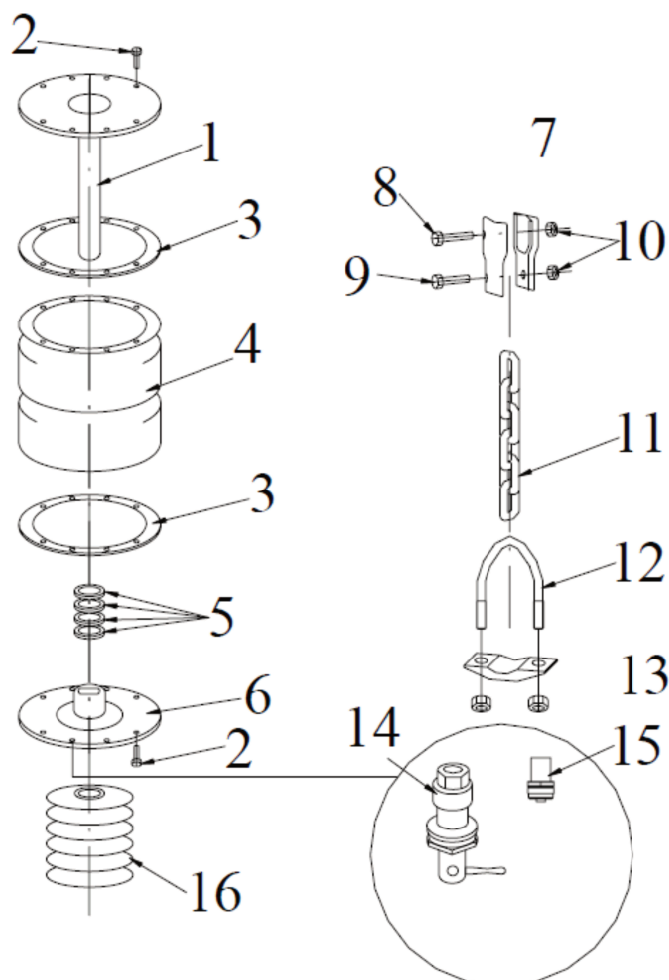


Despiece elevador neumático CIII ref. 760.110.000
Dépiècement relevage pneumatique CIII ref. 760.110.000


Nº	REFERENCIA:	DESCRIPCION
1	760.000.103	PLACA SUPERIOR CON VASTAGO Y REFUERZO
2	001.208.020	TORNILLO M8x20
3	612.005.001	ARO PARA FUELLE
4	612.005.000	FUELLE NEUMÁTICO 2B85 R
5	700.200.007	KIT DE JUNTAS
6	760.000.002	PLACA INFERIOR CON CASQUILLO Y REFUERZO
7	700.200.103	CABEZA VASTAGO
8	001.018.100	TORNILLO M18x100
9	001.018.080	TORNILLO M18x80
10	000.018.000	TUERCA M18 AUTOBLOCANTE
11	201.010.010	CADENA 6 ESLABONES
12	700.000.110	ABARCON EJE Ø 127
13	700.000.102	PLACA UNIVERSAL DE AMARRE
14	796.780.014	VALVULA TOMAFUERZA ¼
15	650.151.008	RACOR ¼ PARA TUBO
16	701.206.706	FUELLE GUARDAPOLVOS

Elevador neumático CIII ref. 760.110.000

Relevage pneumatique CIII ref. 760.110.000

ELEVADOR DE EJE CIII NEUMATICO, PARA VEHICULOS CON SUSPENSION MECANICA (BALLESTAS).

VENTAJAS:

- FACIL INSTALACIÓN
- SIN MANTENIMIENTO
- UN SOLO ELEVADOR
- MENOR PESO




RELEVAGE D'ESSIEU CIII PNEUMATIQUE, POUR VÉHICULES AVEC SUSPENSION MÉCANIQUE.



AVANTAGES:

- *INSTALLATION FACILE*
- *SANS MAINTENANCE*
- *UN SEUL RELEVAGE*
- *FAIBLE POIDS*

PLACA SUPERIOR



PLACA INFERIOR



IMPORTANTE: PARA VEHICULOS QUE SUPEREN LA PRESION A 6 BARES, SE DEBE COLOCAR UNA VALVULA LIMITADORA DE PRESIÓN

IMPORTANT: POUR LES VÉHICULES QUI DÉPASSENT UNE PRESSION DE 6 BARS, IL FAUT PLACER UN SOUPAPE LIMITATRICE DE PRESSION