

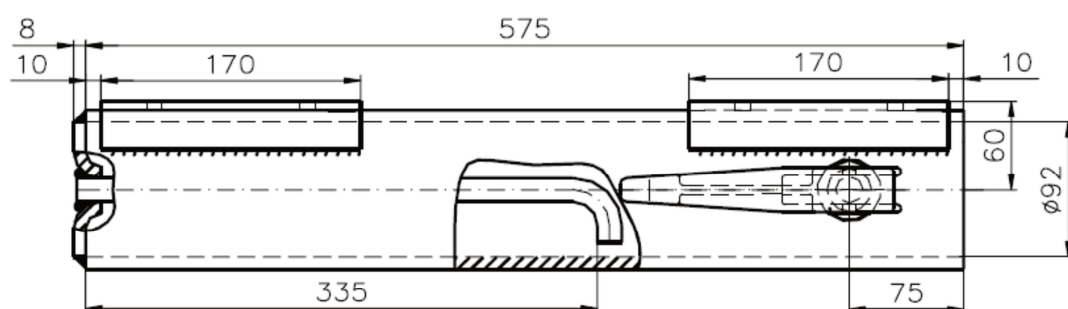


Guía de cerrojo


Tube guide avec verrou

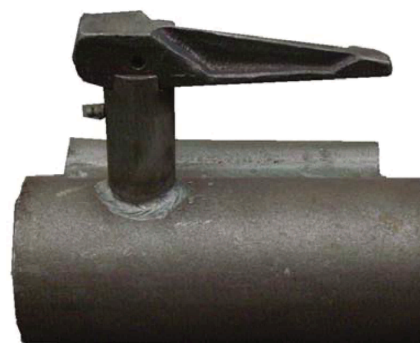

T 575

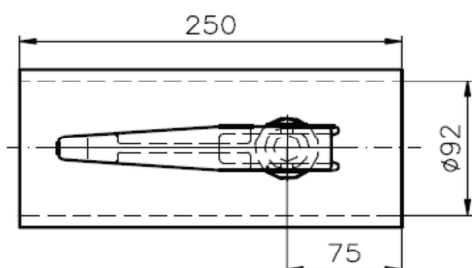


T 350

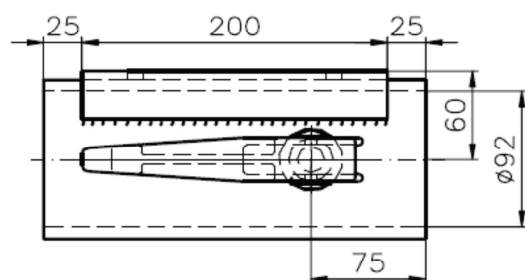

T 250

REFERENCIA	MODELO	DESCRIPCION	PESO ca. kg
640.018.000	T 575	Guía con cerrojo de resorte de 575mm gancho de seguridad j doble apoyo de soldar	15
640.116.250	T 250	Guía con cerrojo de seguridad de 350 mm	7
640.116.000	T 250 S	Guía con cerrojo de seguridad de 250 mm	7,5

Cerrojo
Verrou

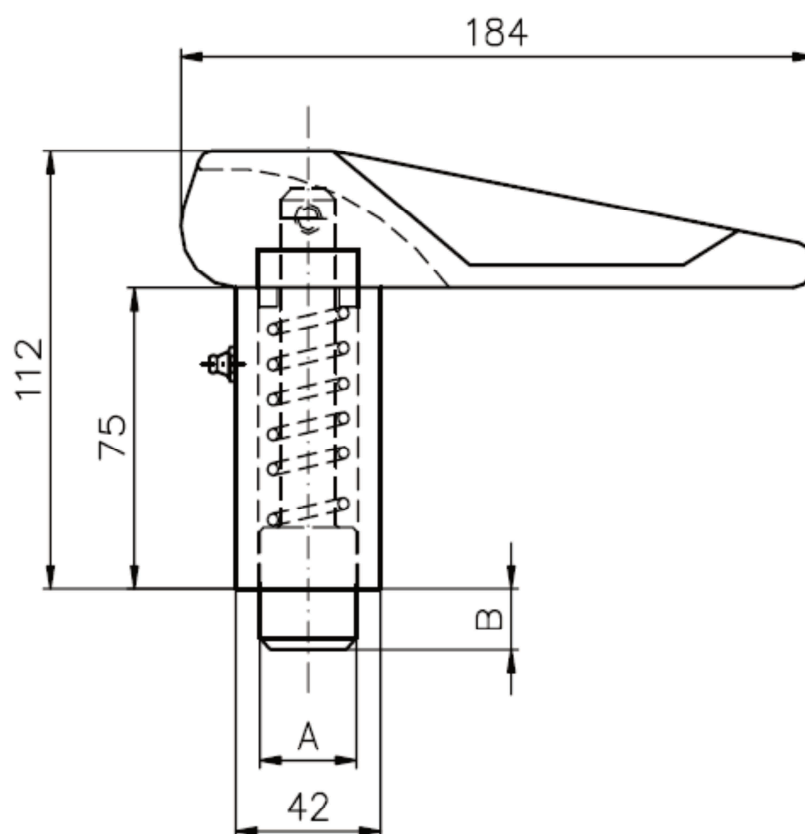



Nº Codigo	Referencia	Dimensiones	
		A	B
SF 18 20	640.001.005	18 mm	20 mm
SF 20 20	640.002.005	20 mm	20 mm
SF 18 12	640.011.005	18 mm	12 mm
SF 28 20	640.012.005	28 mm	20 mm
SF 25 20	640.014.005	25 mm	20 mm

Cilindro de Orientación 640.101.003

Cylindre d'orientation 640.101.003

MACIZO DIAM. 100mm.
PARA CENTRAJE DE CAJAS AUTOSOPORTADAS
OPCIONAL: CON SOPORTE PARA SOLDAR AL
TRAVESAÑO

*DIAMÈTRE 100mm.
POUR CENTRAGE DE CAISSES AMOVIBLES
OPTIONNEL: SUPPORT POUR SOUDER À LA
TRAVERSE*



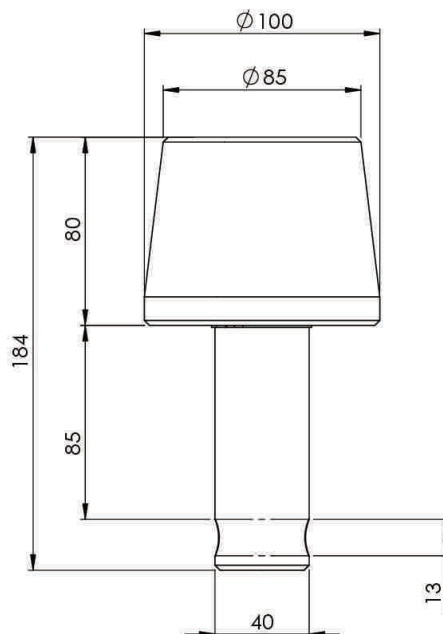
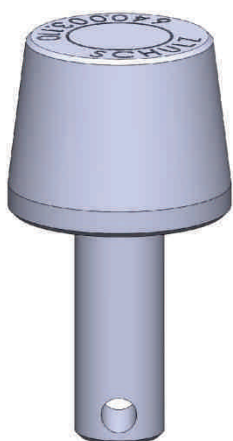




Soporte cilindro de orientación 640.003.005

Support cylindre d'orientation 640.003.005



VALIDO PARA CILINDRO DE ORIENTACION
REF. 645.101.003
PARA SOLDAR AL TRAVESAÑO.
FACIL MONTAJE.

*VALIDE POUR CYLINDRE D'ORIENTATION
REF. 645.101.003
POUR SOUDER À LA TRAVERSE
MONTAGE FACILE.*




Contrasoporte
Contre-support


640.001.074



640.001.079




640.001.065


Referencia:	Modelo	Descripción	Peso aprox kg
640.001.074	SG 200	Contrasoporte soldado	1,3
640.001.079	SG 300	Contrasoporte soldado	0,9
640.001.065	SG 400	Contrasoporte en chapa	0,6

Segundo seguro


Deuxième sécurité




DS 18 04




DS 18 12

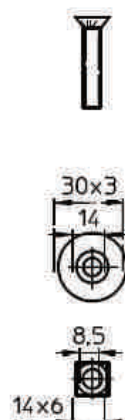


20 hoch

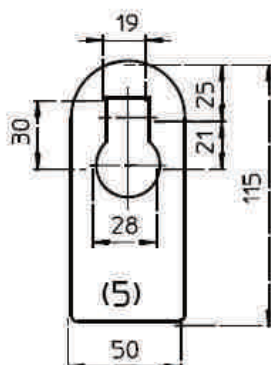

SF 50 U

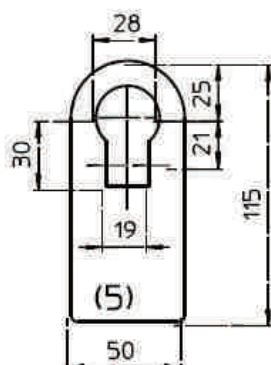

SF 50 O

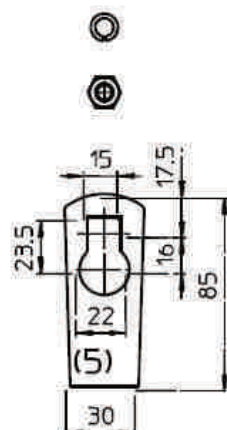

SF 30 U

REFERENCIA	MODELO	DESCRIPCION	PESO ca. kg
649.144.002	DS 18 04	Distanciador del segundo seguro.	0,1
649.130.201	DS 18 12	Distancia del segundo seguro	0,1
649.144.001	SF 50 U	Mecanismo de seguro, cincado	0,2
649.139.001	SF 50 O	Mecanismo de seguro, cincado	0,2
649.130.011	SF 30 U	Segundo seguro completo	0,2