
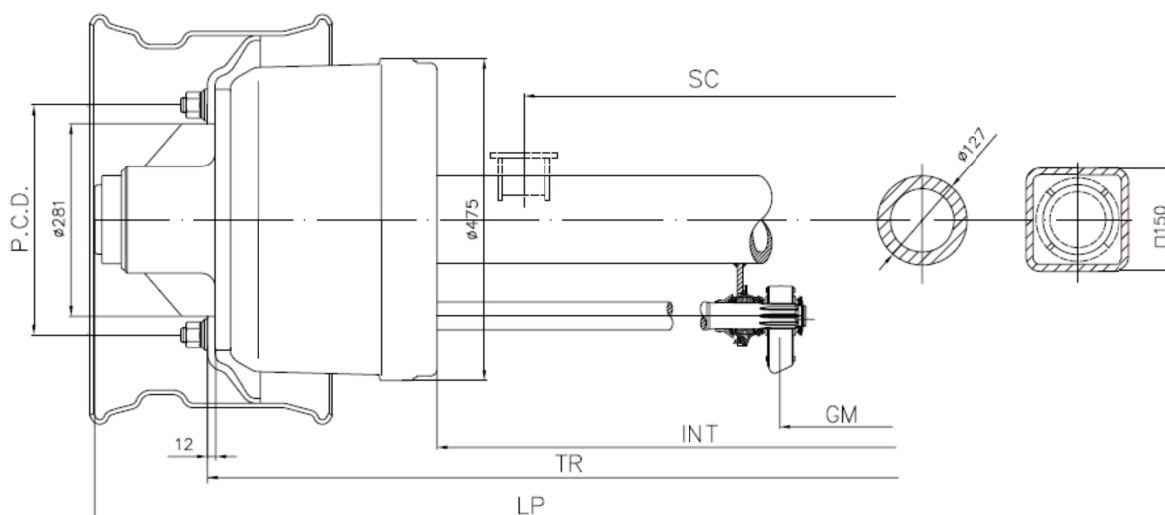


EJES SCHULZ 420x220 : F2023BII / F2403BII / F2461BII

ESSIEUX SCHULZ 420x220 : F2023BII / F2403BII / F2461BII

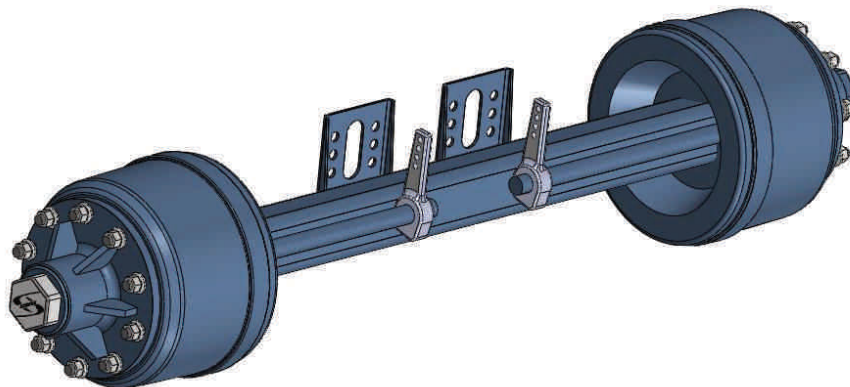

Especificaciones ejes tambor 420x220 R-22.5 105 Km/h. Homologación Europea.

Spécifications essieux tambour 420x220 R-22.5 105 Km/h. Homologation Européenne.

Modelo	105 (km/h) Max. Capacidad(kg)	Tipo de freno "S" ou ØxAncho (mm)	Tipo Tambor	Vía TR (mm)	Asiento Ballesta SC (mm)	Tipo Eje Essieu (mm)	Distancia Entre Camaras GM (mm)	Fijación Rueda (mm)	P.C.D. (mm)	INT. (mm.)	Ancho Total LP (mm)	Peso (kg)
Modèle	105 (km/h) Max. Capacité(kg)	Type de freins "S" ou ØxLargeur (mm)	Type Tambour	Voie TR (mm)	Siège Ressort SC (mm)	Type Essieu (mm)	Distance entre vases de freins GM (mm)	Fixation roue (mm)	P.C.D. (mm)	INT. (mm.)	Largeur Totale LP (mm)	Poids (kg)
F2003S GP	11.000	S 420X220	INBOARD	2040	≥ 1140	Ø127	480	10xM22x1,5 ISO	335	1378	~ 2395	~ 375
F2023 BII / GP	13.000	S 420X220	INBOARD	2040	≥ 1140	Ø127	480	10xM22x1,5 ISO	335	1378	~ 2395	~ 380
F2023 BII / GP	13.000	S 420X220	INBOARD	1840	≥ 930	Ø127	360	10xM22x1,5 ISO	335	1178	~ 2185	~ 370
F2403S BII	13.000	S 420X220	OUTBOARD	2040	≥ 1140	[] 150	420	10xM22x1,5 ISO	335	1378	~ 2395	~ 385
F2403S BII	13.000	S 420X220	OUTBOARD	1840	≥ 930	[] 150	420	10xM22x1,5 ISO	335	1178	~ 2185	~ 375
F2461 BII	16.000	S 420X220	OUTBOARD	1840	≥ 930	[] 150	380	10xM22x1,5 ISO	335	1378	~ 2185	~ 412
F2462 BII / GP	16.000	S 420X220	INBOARD	1840	≥ 930	[] 150	380	10xM22x1,5 ISO	335	1378	~ 2195	~ 412
F2482 BII	20.000	S 420X220	INBOARD	1840	≥ 930	[] 150	380	10xM22x1,5 ISO	335	1378	~ 2260	~ 465

Todos los ejes están disponibles con preinstalación ABS. / Tous les essieux sont disponibles avec pré installation ABS.
Otras vías: consultar el departamento técnico. / Autres voies: consulter le département technique.